



El DIT de WPT emplea la mas moderna tecnologia para permitir la coexistencia de los servicios de voz y datos en una linea VDSL2 sin afectar la transmision de la banda ancha o la señal de voz.

Todos los puntos de conexion estan sellados con gel para proteccion contra el medio ambiente y la conexion es por desplazamiento de aislante.

#### Características:


- Carcasa de material auto extingible, resistente a impactos y radiacion UV
- Compacto y de diseño atractivo.
- Gromet de Hule en la entrada del cordón de acometida.
- Postes para relevar esfuerzos de tension sobre los cordones.
- Proteccion contra descargas electricas sin conexion a tierra.

#### Conectores por Desplazamiento de Aislante IDC

- Conectores (Mini-Pivot) de presion con un "Clik" que aseguran la conexion metalica.
- No requiere eliminar el aislamiento de los conectores.
- Conectores de cuerpo plastico transparente, para verificar la conexion.
- Acepta conductores 0.4-0.65mm (26-22 AWG)

## DIT CON SPLITTER PARA MULTI-ADSL CON PROTECCION

*Dispositivo de Interconexión Terminal* El DIT de WPT esta diseñado con un filtro integrado para permitir la transmision de una linea VDSL2 de entrada y 1 salida de datos y 2 salidas de voz, y ademas contiene proteccion contra descargas electricas.

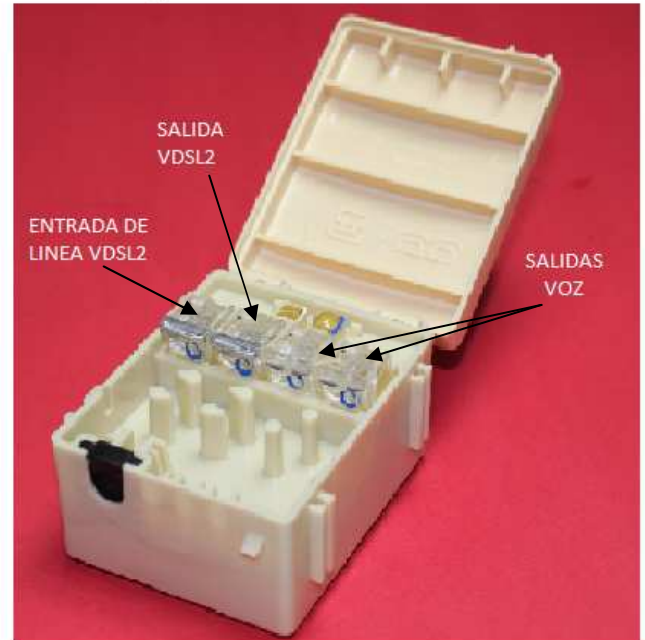

#### Configuraciones

- Para emplearse como primer linea de suscriptor y hasta 2 extensiones de voz.
- Puede incluirse otras facilidades electronicas de acuerdo a especificaciones del cliente.
- Puede ser acoplado a un segundo DIT.

#### Aplicaciones

- Diseñado para uso como enlace de Red (NID) con hasta 3 extensiones de salida.

#### Capacidad

- Cordon (Bajante) de entrada de 1 o 2 pares, 0.4-0.64mm (22-24 AWG )
- Cordon de Salida a derivacion del suscriptor, 0.4-0.64mm (22-24 AWG )

Nro de Catalogo:

WPT: WP213216

TELMEX: 1039733

DIT C/SPLITTER PARA MULTI-ADSL C/PROTECCION